



TECHFILTER

products

Filtro Zeólita PRFV

Filtros Zeólita MF PRFV

Os filtros zeólita são responsáveis por uma maior clarificação da água, capacidade de retenção de partículas menores e atuando com eficiência na redução da taxa de ferro, manganês, cor e turbidez da água. Operam com diversas vazões e taxas de filtração e possuem leito filtrante de seixos, areia e zeólita MF.

Os modelos são retrolaváveis e possuem válvulas de comando manual e automático.

Principais Aplicações



*Remoção de
Sólidos suspensos
e Particulados Grandes*



*Melhoria
da cor*



*Remoção de
Ferro e Manganês*

Principais Mercados



*Indústria farmacêutica
e cosmética*



*Indústria
alimentícia*



*Indústria
de bebidas*




*Processos
industriais*



TECHFILTER
products

Redução de ferro e manganês

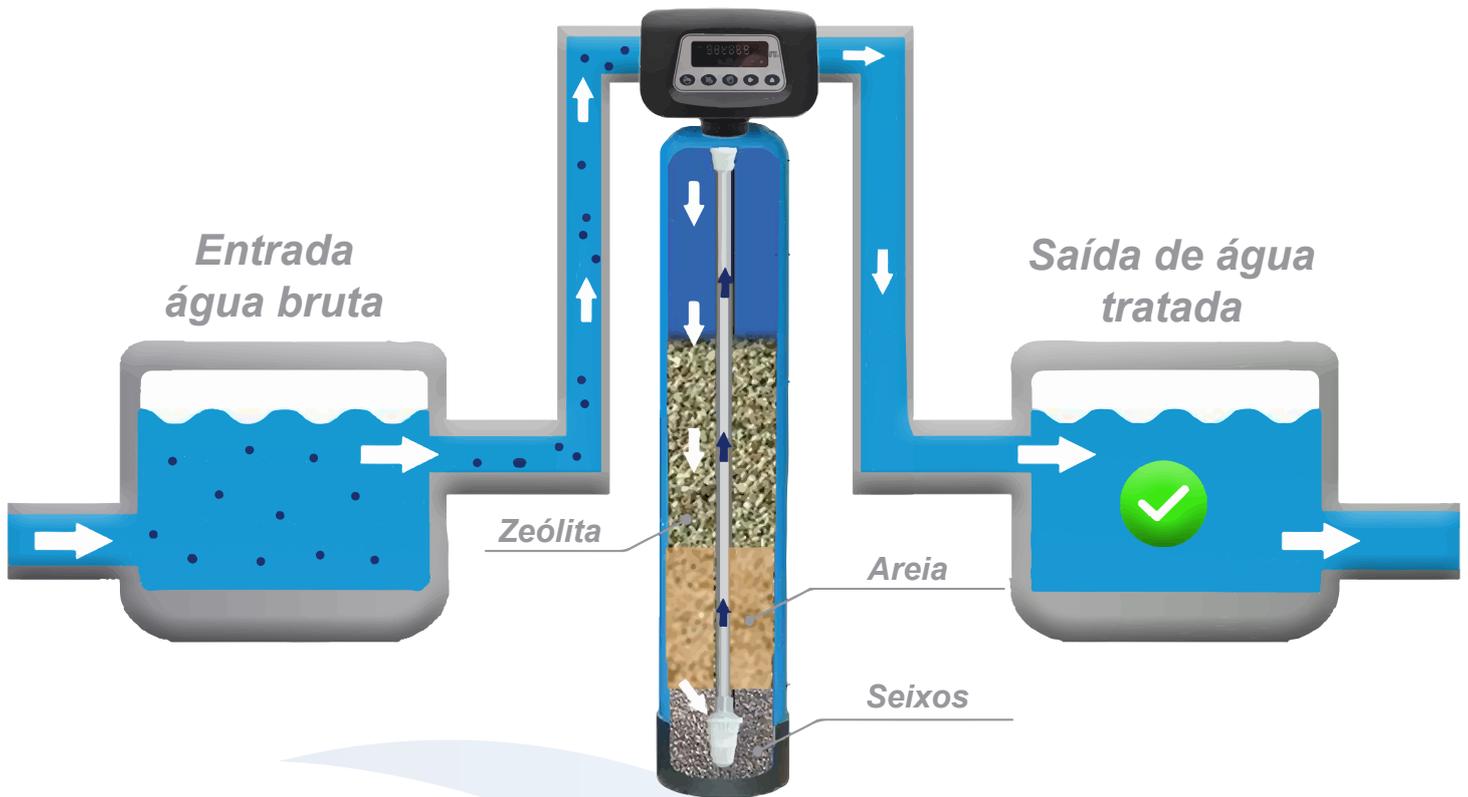

FILTRO ZEÓLITA PRFV



FILTRO ZEÓLITA AUTOMÁTICO

- Vazão até 48,0 m³/h
- Pressão Máxima 6 Bar
- Temperatura máxima 30°C





FILTRO ZEÓLITA MANUAL

- Vazão até 8,0 m³/h
- Pressão máxima 6 bar
- Temperatura máxima 30°C

Filtro Zeólita MF Manual	Vazão Mínima (m ³ /h)	Vazão Máxima (m ³ /h)
TF-CG-PRFV-0844-FM4-6	0,25m ³ /h	0,8m ³ /h
TF-CG-PRFV-1354-FM4-6	0,5m ³ /h	2,3m ³ /h
TF-CG-PRFV-1665-FM4-6	0,75m ³ /h	3,5m ³ /h
TF-CG-PRFV-2472-FM10-6	1,5m ³ /h	8,0m ³ /h

Filtro Zeólita MF Automático	Vazão Mínima (m ³ /h)	Vazão Máxima (m ³ /h)
TF-CG-PRFV-0844-FA4-6	0,25m ³ /h	0,8m ³ /h
TF-CG-PRFV-1354-FA4-6	0,5m ³ /h	2,3m ³ /h
TF-CG-PRFV-1665-FA4-6	0,75m ³ /h	3,5m ³ /h
TF-CG-PRFV-2472-FA10-6	1,5m ³ /h	8,0m ³ /h
TF-CG-PRFV-3072-FA10-6	2,5m ³ /h	12,5m ³ /h
TF-CG-PRFV-3072-FA20-6	2,5m ³ /h	12,5m ³ /h
TF-CG-PRFV-3672-FA20-6	3,5m ³ /h	18,0m ³ /h
TF-CG-PRFV-4272-FA40-6	4,5m ³ /h	25,5m ³ /h
TF-CG-PRFV-4872-FA40-6	6,0m ³ /h	33,0m ³ /h
TF-CG-PRFV-6079-FA40-6	8,5m ³ /h	48,0m ³ /h



“ Nós cuidamos da sua água.”



TECHFILTER
products

Mafalda Barnabé Soliane 455 - Comercial Vitória Martini | CEP: 13.347-610
Indaiatuba/SP | techfilter.com.br | vendas@techfilter.com.br
☎ (19) 3935-7287 | 📞 (19) 99726-7374